

H09D

Özellikler

H09D

HANIX
 MINI EXCAVATORS

Standart Özellikler

Motor

- Hava filtresi (çift elemanlı)
- Kontak anahtarları (EN-474-5:2006)

Hidrolik

- Joystick Kırıcı sistemi & Dönüş sistemi
- Joystick Pistonlu model pompa
- 2-Hızlı Motor (1.8km/h, 3.6km/h)
- 2-Yönlü kırıcı tesisatı

Operator's Station

- Kabiniz or Roll Bar (EN13530:2001 - ROPS)
- El tutamağı ve yer paspas
- Blek koyma yeri

Ataşman

- Genişleyebilir Dozer Bıçağı
- Bom için far
- Maksimum kapasite 180W Konnektör
- Bom Kilit Valfi

Palet

- Genişleyebilir palet
- Kauçuk Palet


Opsiyonel Ekstralar

Ataşman

- Half Hitch

Diğer

- Kırıcı
- Kabiniz altarmatifi mevcut

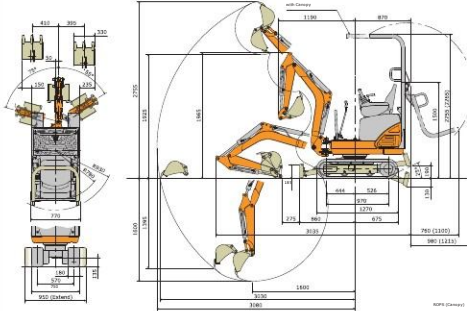

Teknik Özellikler

Çalışma Ağırlığı (Roll Bar - Kauçuk Palet / Kabiniz - Kauçuk Palet)	kg	993 / 990		
Bucular açutma / genişliği / yüksekliği	mm	3035 / 770-850 / 2265		
Dozer bıçağı boyutları (genişliği / yüksekliği)	mm	750-850 / 185		
Kova (kapasite/genişliği) std. ISO7451	m ³ /mm	0.022 / 330		
Ses seviyesi	LwA / LpA	93 / 83		
Motor	Model	- KUBOTA Z602		
	Standart güç	999		
	Motor gücü	7.8kW / 10.6hp / 240Dpm		
	Yakıt tank kapasitesi	litre	32.2	
Çalışma Özellikleri	Max. Kazı derinliği	mm	1600	
	Max. Kazı yüksekliği	mm	2755	
	Max. boşlama yüksekliği	mm	1925	
	Max. Dikey kazı derinliği	mm	1395	
	Max. Kazı yarı çapı	mm	3080	
	Max. Zeminde yüksekliği	mm	3030	
	Min. Ölçünç yarı çapı	mm	1100	
Performans	Araç dönüş yarı çapı	mm	930	
	Min. Salmak dönüş yarı çapı	mm	960	
	Bom dönüş (ağı / sağ)	derece	±975 / sağ/55	
	Max. Kova kopma gücü / Am	kN	8.3 / 5.8	
	Seyahat hızı (yavaş / hızlı)	km/h	1.8 / 3.5	
Dönüş hızı	min ⁻¹	2.1		
Hidrolik Sistem	Pompa	Tipi	- Piston 2 + Dış 1	
		Yağ akış hızı	litre/min	10.8 / 10.8 / 7.2
	Kırıcı	Yağ akış hızı	litre/min	21.6
	Roll valf basıncı	MPa	16.2 / 16.2 / 3.0	
	Hidrolik tank kapasitesi	litre	10.5	

Kaldırma kapasitesi Ağı Standart Am. Kabiniz, Narrow gauge

Kaldırma Nokta yüksekliği (m)	Kaldırma noktası yarı çapı (1.5m)		Max kaldırma yarı çapı noktası		
	Ağı	Yüklen	Ağı	Yüklen	Yarı-teraf
1.5	191	191	230	152	122
0.0	392	272	209	153	100
-1.0	273	270	205	205	144

www.hanixeuropa.com
HANIX
 MINI EXCAVATORS

 Özkan Öztürk İş makineleri Yedek Parça Servis
 SAN ve TIC.LTD.ŞTİ
 129/3 Sokak No:3 4.Sanayi Sitesi Bornova/IZMİR

 Tel: +90 (232) 375 43 01 Fax: +90 (232) 375 62 10
 E-mail: ozkan@ozturk.com

 Sizi en iyi şekilde temsil eden performansı artırmak için çaba harlarıyoruz.
 Zaman zaman değişiklikler olacağından firmamız değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 Copyright © Hanix Europe Ltd
 H09D 16/10

 Olağan üstü ürün güvenirliliği ve bütünlüğü
 ile nihai Japon işçiliği.

H09D

Yüksek performans, süper-kompakt ekskavatör büyük makine ile aynı özellikte



Hanix H09D mikro-ekskavatör, sınırlı erişim ve çalışma alanları için tasarlanmıştır.

Ekonomik yakıt sistemi ile Kubota motor Değişken kombinasyonlu Hidrolik Pompa Koltuğa monte joystick hassas kontrol sistemi 980kg Ağırlığında kolay taşınabilir ve açılır kapanır paleti ile oldukça kompakt Bir makine.

Operatör Konforu & Güvenliği

Oturma konumunda daha rahat kullanılmaya istenilen joystick ile. Ve bacak boyu için daha geniş alan. Yüksek ve emniyetli koltuk. Operatörün makineye iniş ve binişleri için el tutamakları. Islanmaması için kolay katlanabilir operatör koltuğu.



Çok yönlü & Güvenli

İki-vites yürüyüş sistemi ve düz yol izleme. Kincisi için iki yönlü anahtar geri dönüş için. Açılır kapanır Palet ve dozer bıçağı. Bom silindiri bonum üzerindedir kazı yaparken Hasar görmemesi için. Güvenlik kiliti ve hidrolik silindir kiliti.




Çevreyi kirliletmeyen

Kubota motor yanma verimliliğini artırır ve egzoz emisyonunu azaltır. Verimli motor değişken hidrolik pistonlu pompa ile ekonomik yakıt. Emisyon uyumlu yasalara uygun Tier 4 (EPA) motor. Düşük gürültü seviyesi LWA 93 LPA83.

Servis

Günlük bakım için tam açılır motor kabutu 2-parçalı dozer bıçağı hortumlar. Havalandırma kapağı basınç kontrol noktası ve yakıt tank papağına kolay ulaşım ve erişim. Paltı geren gergi silindirine kolay ulaşım

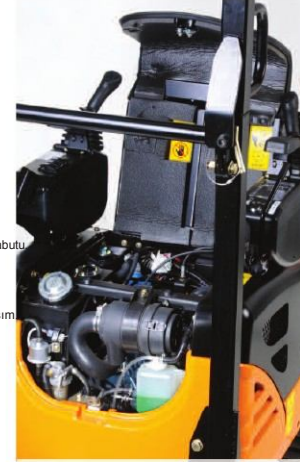

950mm



Hidrolik kombinasyonlu alçılabilir kapanabilir palet dar alanlarda düşük zeminlerde H09D ile yüksek performans.



Güçlü Performans

Daha geniş çalışma ağırlığı ve değişken çıkışlı pistonlu pompa ile hızlı yağ akışı ve üstün koparma gücü ile daha fazla işlikir.

Palet ve Dozer bıçağı 750mm arası 950mm. Açılır kapanabilir 3.6km/h Seyahat hızı.

HANIX
MINI EXCAVATORS