

# H27DR

# Özellikler

# H27DR

Sıfır-Kuyruk Dönüş

# HANIX

MINI EXCAVATORS

## Standartlar

### Motor

- Motoru Durdurma (5 dakika sonra rölatiye alır) Rölati Sistemi

### LED

- Joystick(Kırcı ve Bom dönüő kontrol sistemi) Joystick galgıma ISO Pattem

### Kırcı Tehsisatı koruması


- Bom Silindri Koruması

### Silindir Yastıklaması

- Double Acting Hydraulic Circuit

### Kabin

- Ayarlanabilir Kalorifer Isıtıcı
- Tamamen Ayarlanabilir Süspansiyonlu Kumak Koltuk
- Yer Paspasları
- Emniyet Kemerı
- Kol & Bilek Destekliđi
- Kabin İy Aydınlatma Lambası
- Küi Tablası
- 12V Güç Soketi
- ACB Yarıtm Cektici
- Kabin Fanı
- Radio ve co-Calar İçin Elektrik Kabloları
- Bardak Koyma Yeri
- LED Immobilizer Light

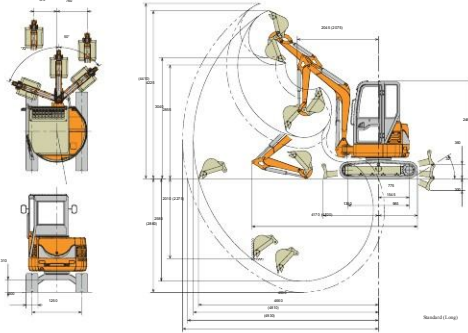

### Teknik Özellikler

Özellik	Birim	Değer	
Çalınma Ağırlığı (Kabin – Kauçuk Palet / Kabin – Çelik Palet)	kg	2690 / 2760	
Boyutlar (uzunluk/geniřlik/yükseklik)	mm	4170 (4220)/1550 / 2660	
Dozer bıçığı (geniřlik /yükseklik)	mm	1550 / 290	
Standart Mini Kapasite (geniřlik)	m³/ton	0,07 / 4,92	
Güçtürme verimlik	Lwt/LPA	93/78	
Motor	Model	KUBOTA D1105-E3B	
Silindri hacmi	cc	1123	
Nominal güç		14.46kW / 19.8ps / 2400 rpm	
Yakıt tank kapasite	litre	31	
Max. Kazan derinliđi (Std / Uzun)	mm	3560 / 3660	
Max. Kazan yüksekliđi (Std / Uzun)	mm	2850 / 3040	
Max. Boğulma yüksekliđi (Std / Uzun)	mm	3795 / 3925	
Max. Dişli yüksekliđi (Std / Uzun)	mm	2010 / 2275	
Max. Kazan yan papı (Std / Uzun)	mm	4660 / 4930	
Max. Zeminde yüksekliđi (Std / Uzun)	mm	4530 / 4810	
Min. Ön kaz yan papı (Std / Uzun)	mm	2045 / 2075	
Arka kaz yan papı	mm	775	
Min. Sırtak dönüő yan papı (Std / Uzun)	mm	1695 / 1715	
Bom dönüő açısı (Sol / Sağ)	derece	Su/0 / Sağ/0	
Max. Kovak kapama kuvveti / Am (Std / Uzun)	kN	21.6 / 14.4 (21.6 / 14.1)	
Hareket hızı (yavaş / hızlı)	km/h	2.2 / 4.1	
Dönüő hızı	min	11.0	
Hydraulic Sistem	Pompa Tipi	Plasma 2 + Oclar 2	
	Yađ akış hızı	litre/min	33.6 / 32.6 / 22.6 / 6
	Kırcı Yađ akış hızı	litre/min	56.4
	Ana Rölö valf basıncı	MPa	21.6 / 21.6 / 17.2
	Hidrolik tank kapasite	litre	35

### Kaldırma Kapasitesi

Kaldırma noktası Yüksekliđi (m)	Kaldırma noktası yan papı (3m)		Kaldırma noktası yan papı (3.5m)		m		
	Ön taraf	Yan taraf	Arka	Yan taraf			
2.0	620	503	428	611	585	338	3.8
0.0	1014	459	386	811	382	308	3.8
-1.0	920	462	389	-	-	-	3.2

### Atařman

- Standart Arm
- Bom Fanı
- Boom Lowering Valve

### Palet

- Kısa Perdeli Kauçuk Paletler
- İç-Hızlı Vites

### Other

- ETakım Sandıđı

### Opsiyonel Ekstralar

#### Kabin

- PVC Koltuk
- Klima
- AMFM Radyo, Mono Hoparlı
- Atařman

#### Uzun Arm

- Hızlı Sök Tak Valfi

- Bom Anlı-brakma

- Arm Anlı-brakma Valfi

#### Palet

- Çelik Palet İçin Ped

- Çelik Palet

- Dıđer

- Kırcı

- Extra counterweight

- Til-Rolator

- Immobilizer

- Immobilizer

- Immobilizer

- Immobilizer

- Immobilizer

- Immobilizer

- Immobilizer

- Immobilizer

- Immobilizer

- Immobilizer

- Immobilizer

- Immobilizer

- Immobilizer

- Immobilizer

- Immobilizer

- Immobilizer



[www.hanixeuropa.com](http://www.hanixeuropa.com)

Özkan Öztürk İş makineleri Yedek Parça Servis  
SAN ve TIC.LTD.ŞTİ  
129/3 Sokak No:3 4.Sanayi Sitesi Bornova/İZMİR

Tel: +90 (232) 375 43 01 Fax: +90 (232) 375 62 10  
Email: [ozkan@ozturk.com](mailto:ozkan@ozturk.com)

# HANIX

MINI EXCAVATORS

Şirkeli mini ekskavatorların yüksek performansını en iyi şekilde göstermektedir. Zaman zaman değişiklikler olabildiğinden firmamız değişiklik yapma hakkına saklı tutar.

Copyright © HANIX Europe Ltd  
H27DR 06/11

Olağın üstü ürün güvenirliliđi ve bütünlüđü ile nihai Japon işçiliđi.

# H27DR

## Yüksek koparma kuvveti ve olağanüstü kazma performansı ile sıfır kuyruk dönüşlü ekskavatör



**Hızlı & Kolay Erişim**  
Tam açılabilir motor kapağı  
Günlük bakımlar için kolay erişim sağlar.  
Kolay sökülebilir üst ve yan kapaklar servis kolaylığı sağlar.  
Kontrol valfine doğrudan ulaşabilirsiniz.  
Ataşman için hızlı sökme takma konektörleri vardır.  
Standart kova pimlerini diğer ekipmanlarda kullanılabılır.



**Çevre Zarar Vermez**  
Kaliteli yakıt motorun verimliliğini artırır ve egzoz emisyonunu azaltır.  
Emisyon uyumlu III A (EU) Tier 4 (EPA) göre düzenlenmiştir.  
Standart rölanı sistemi.  
Düşük gürültü ve titreşim .



**Maksimum Operator Konforu**  
Geniş, kolay erişim, geniş görüş açısı, operatör rahatlığı için full kabin.  
Joystick kontrol ile hassas ve kolay çalışma.  
Joystick tamamen ayarlanabilir kumaş koltuğa bağlıdır.  
Elektronik gösterge paneli joystickin önündedir ve net görüntü sağlar.  
3-ödevimli joystick isteğe bağlı klima.  
Tam açılır ön cam ve çıkartılabilir ön alt cam.  
Kısa perdeli kauçuk palet gürültü ve titreşimi engeler.



Hanix H27DR zor ve dar alanlarda çalışmak için tasarlanmış kompakt mini ekskavatör.

Üstün erişim, kazma derinliği ve sıfır kuyruk dönüşü ile H27DR sert yerler için ideal bir makinedir geniş alt şase ile dengeli güçlü kubota motor, çift kademeli hidrolik pompa ile üstün performans sağlar.

### Dar Alanlar İçin

Sıfır-kuyruk dönüşlü uzun arm ve geniş palet yatağı ile ekstra kararlılık.

Makinenin arka kuyruğu olmadığından duvarlara sıfır çalışabilme özelliği.  
Sıfır kuyruk özelliği makinemin arkasında meydana gelebilecek kazalan önler.  
iki-hızda sürüş hızı.



### Güçlü Performans

- Daha geniş çalışma aralığı ve düşük yakıt tüketimi, tasarruflu yakıt maliyeti, güçlü koparma kuvveti ile bir butona basarak yavaş ve hızlı devirde seyahat sistemi sağlar, sıfır kuyruk geniş şase mükemmel denge.

**HANIX**  
MINI EXCAVATORS