

H30C

Özellikler

H30C

HANIX
 MINI EXCAVATORS

Standartlar

Hidrolik

- * Pilot Joystick kumandalı
- * Joystick ISO Stop Valfi
- * Bom silindri ve kırıcı tehasibat koruması
- * Circuit Identification
- * Silindir yastıklaması
- * Double Acting Hydraulic Circuit

Kabin

- * Ayarlanabilir Isıtıcı ve Ayarlanabilir kumaş Koltuk Yer Paspası Emniyet Kemeri
- * Integrated Support
- * Arm & Wrist for Light/Beacon
- * Lave Kabinler KUI Tabanlı 12V Güç Soketi Açılı yardım Çekici
- * Kabin Aydınlatması ve Radyo Montaj Yeri

Bardak Koyma Yeri

Ataşman

- * Standart Arm
- * Bom Light Valfi
- * Bom Lowering

Paletler

Kısa Perdelli Kaçuk Paletler
İki – Derinli Yürüyüş Sistemi

Diğer

* Takım Sandığı
Opsiyonel Ekstralar

Kabin

* PVC Koltuk
* AM, FM Radyo Mono Hoparlör

Kabinsiz

* FOPS & TOPS Uyumlu

Ataşman


- * Uzun Arm
- * Hızlı Sök Tak Valfi
- * Bom Anlı-drop
- * Arm Anlı-drop Valfi

Paletler

- * Çelik Palet
- * Çelik Palet İçin Ped

Diğer

- * Kırıcı

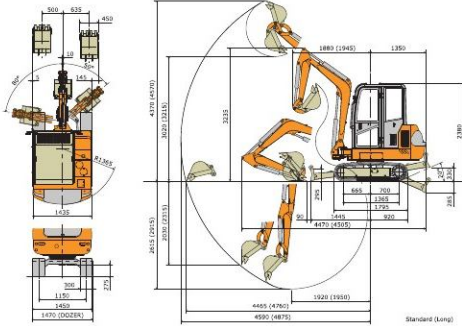

Teknik Özellikler

Çalışma Ağırlığı	(Kabini - Kauçuk Paletli / Kabini - Çelik Paletli)	kg	2940 / 3020	
Boyutlar (uzunluk) (genişlik) (yükseklik)		mm	4470 (4555) / 1470 (2380)	
Dozer tepsi boyutları (genişlik) (yükseklik)		mm	1470 / 295	
Kova (kapasite) (genişlik) ad. ISO7451		m ³ ton	0,07 / 4,50	
Görüşte seriyeye	Lw / LpA		947/8	
Motor	Model	-	MITSUBISHI S3L2	
Silindir sayısı	Nominal hacim	cc	1316	
	Nominal güç	-	17,7kW / 24 tps / 2100 rpm	
Yakıt tankı kapasitesi	litre		42	
Çalışma Performansı	Max. Kaz derinliği (Std / Uzun)	mm	2615 / 2915	
	Max. Kaz yüksekliği (Std / Uzun)	mm	4370 / 4570	
	Max. Boşalma yüksekliği (Std / Uzun)	mm	3020 / 3215	
	Max. Dike yüksekliği (Std / Uzun)	mm	2030 / 2315	
	Max. Kaz yan çapı (Std / Uzun)	mm	4590 / 4675	
	Max. Zeminde yüksekliği (Std / Uzun)	mm	4465 / 4760	
	Min. Ön kaz yan çapı (Std / Uzun)	mm	1880 / 1945	
	Arka kaz yan çapı	mm	1365	
	Min. Dönüş yan çapı (Std / Uzun)	mm	1520 / 1575	
	Bom dönüş açısı (Sol / Sağ)	derece		180 / R50
Max. Kova kapasite (noveli / Arm (Std / Uzun)	kN	25,6 / 15,6 (25,6 / 13,5)		
Hareket hızı (yavaş / hızlı)	km/h		2,6 / 4,0	
Dönüş hızı	°/sn		16,3	
Hidrolik Sistem	Pompa	Type	Piston 2 - Gear 1	
		Yağ akış hızı	litre/min	33,6 / 33,6 / 22,1
	Kırıcı	Yağ akış hızı	litre/min	55,7
	Ana RİF için basınç	MPa	20,6 / 20,6 / 17,2	
Hidrolik tank kapasitesi	litre		50,5	

Kaldırma kapasitesi

Kaldırma noktası Yüksekliği (m)	Kaldırma noktası yan çapı (3.0m)			Kaldırma noktası yan çapı		
	Aggeli	Yüklen	Yan taraf	Aggeli	Yüklen	Yan taraf
2.0	613	547	538	289	385	392
0.0	876	498	491	644	366	363
-1.0	757	498	491	671	484	458

www.hanixeuropa.com
HANIX
 MINI EXCAVATORS

Ozkan Öztürk İş makineleri Yedek Parça Servis
 SAN ve TIC.LTD.ŞTİ
 129/3 Sokak No:3 4.Sanayi Sitesi Bornova/İZMİR

Tel: +90 (232) 375 43 01 Fax: +90 (232) 375 62 10
 Email: ozkan@ozturk.com

Sizleri mini ekskavatör seçilmesini performanslarımız için çağırmaya hazırız.
 Zaman zaman değişiklikler olduğundan firmamız değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Copyright: © Hanix Europe Ltd
 H30C 06/11



Olağan üstü ürün güvenirliliği ve bütünlüğü ile
 nihai Japon işçiliği.

H30C

Güçlü kazı kuvveti ve geniş çalışma alanı ile yüksek verimlilik.



Çevre Dostu
Yüksek kaliteli ses yalıtımı ve motor bölmesi.
Kaliteli bir yakıt Mitsubishi motor için mükemmel güç sağlar.



Fonksiyonel Tasarım

Hortumlar için koruma sistemi.
Tam açılabilir motor kapağı.
Günlük bakımlar için kolay erişim sağlar.
Kontrol valfine doğrudan ulaşabilirsiniz.
Ataşman için hızlı sökme takma konektörleri vardır.
Standart kova pimlerini diğer ekipmanlarda kullanılabılır.



Geliştirilmiş Operatör Konforu

Geniş, kolay erişim, geniş görüş açısı, operatör rahatlığı için full kabin.
Joystick kontrol ile hassas ve kolay çalışma.
Joystick tamamen ayarlanabilir kumaş koltuğa bağlıdır.
Elektronik göstergeler paneli joystick in önündedir ve net görünümlü sağlar.
3-devirli /ısıtıcı
İsleğe bağlı klima.
Tam açılır ön cam ve çıkartılabilir ön alt cam.
Kısa perdeli kauçuk palet gürültü ve titreşimi engeller.

Ergonomik Konsept

Servo Pilot joystick kumanda daha hassas çalışma kolaylığı için tasarlanmıştır.



Hanix H30C tüm koşullarda çalışabilecek güçlü kovası ile son derece sağlamdır.

Zor koşullar için tasarlanmış H30C muthiş koparma kuvveti, olağan üstü kazı derinliği ve boşaltma yüksekliği ile güçlü motoru değişken debili pistonlu pompası yüksek performans sağlar.

Güçlü Performans

- Daha geniş çalışma aralığı üstün malzeme taşınması
Ve güçlü koparması ile daha fazla işiktir.
- Kırcı ve diğer ataşmanlar için hızlı sökme takma konektörleri.
- Güçlü yürüyüş motoru yüksek tork ve yüksek hız için.



HANIX
MINI EXCAVATORS