

H75C

Özellikler

H75C

HANIX
 MINI EXCAVATORS

 Standartlar
 Hidrolik

- Pilot Joystick Kumanda
- Joystick ISO Stop Valves
- Bom Silindir ve Kırıcı Teahisatı Koruması
Circuit Identification
- Silindir Yastıkaması
- Double Acting Hydraulic Circuit

Kabinli

- Ayarlanabilir Isıtıcı ve Tamamen Ayarlanabilir Kumuş Koltuk
- Yer Paspası
- Kol ve Bilek İçin Entegre Destek
- Kül Tablası Güç Soketi 12V
- Acil Yardım Çelici
- Kabin Aydınlatma ve Radyo İçin Montaj Yeri
- Bardak Koyma yeri

Ataşman

- Uzun Arm
- Boom Light
- Boom Lowering Function
- Palet
- Kasa Perdeli Kaçuk Palet
- İki-Devirde Sürüş Hızı

Other


- Takım Sandığı
- Opsiyonel Ekstralar
- Kabinli
- PVC Koltuk
- AM-FM Radyo Mono Hoparlör Kılma

Ataşman

- Standart Arm (H75CV)
- İki-Parçalı Bom
- Quick Hitch Valfi
- Boom Anti-drop
- Arm Anti-drop Valfi
- Palet
- 600mm Çelik Palet
- Çelik Palet İçin Ped

Other

- Hidrolik Kırıcı Teahisat
- Kova Döndürme Teahisatı
- Ekstra

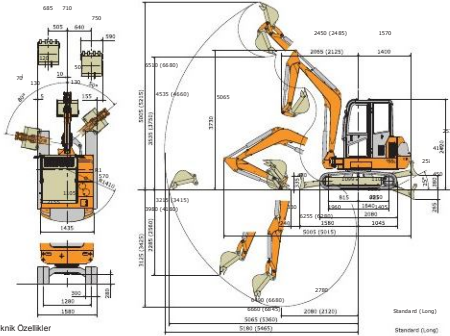

Teknik Özellikler (Kabinli – Kaçuk Palet / Kabinli – Çelik Palet) Standart (Long)

Çalışma Açıklığı	Kabinli – Kaçuk Palet / Kabinli – Çelik Palet	kg	7430/750 (H75CV) 7940 (8040)	
Boyutlar (uzunluk / genişlik / yükseklik)	H75CV	mm	6055 / 6080 / 2155 / 2575	
Düzer boyağı boyutları (genişlik / yükseklik)		mm	2150 / 470	
Kova kapasitesi / genişlik / yükseklik	ISO7451	m³/mm	0.25 / 750	
Görüşü seviyesi		LxW / LpA	98/78	
Motor	Model	cc	Mitsubishi S45	
	Silindri sayısı	cc	3331	
	Nominal Güç	–	40.8kW / 55.5hp / 2300 rpm	
	Yalet tank kapasitesi	litre	130	
Çalışma Performansı	Max. Kazı derinliği (Std / Uzun / CV)	mm	3980 / 4180 / 4425	
	Max. Kazı yüksekliği (Std / Uzun / CV)	mm	6510 / 6880 / 7480	
	Max. Boşaltma yüksekliği (Std / Uzun / CV)	mm	4530 / 4680 / 5485	
	Max. Döner kazı derinliği (Std / Uzun / CV)	mm	3215 / 3415 / 3985	
	Max. Kazı yarı çapı (Std / Uzun / CV)	mm	6860 / 6845 / 7405	
	Max. Zemininden yüksekliği (Std / Uzun / CV)	mm	6490 / 6680 / 7255	
	Min. Ön kazı yarı çapı (Std / Uzun / CV)	mm	2450 / 2485 / 2545	
	Arka kazı yarı çapı	mm	1570	
	Min. Döner yarı çapı (Std / Uzun / CV)	mm	2015 / 2045 / 2190	
	Bom döndürme hızı (Std / Seçil)	devir/dk	1.20 / 1500	
	Max. Kova Kapama kuvveti / Arm (Std / Uzun)	kN	53.6 / 36.9 / 23.6 / 24.1	
	Max. Kova Kopama kuvveti / Arm (H75CV)	kN	5.1 / 4.8	
	Sürüş hızı (görev / hız)	km/h	3.1 / 4.8	
	Döndürme hızı	devir/dk	9.7	
Hidrolik Sistem	Pompa	Tip	Piston 2.7 Çift 1	
		Yıd akış hızı	litre/dk	78.2 / 78.2 / 42.7
	Kılcık	Yıd akış hızı	litre/dk	78.2
	Ana Rölöbesi	MPa	25.5 / 25.5 / 25.5	
	Hidrolik tank kapasitesi	litre	85	

Kaldırma kapasitesi Açılı Uzun Arm, Kabinli H75CV data is with long arm.

Kaldırma noktası Yüksekliği (m)	Kaldırma noktası yarı çapı (3.5m)			Maksimum kaldırma noktası yarı çapı			m
	Açılı	Yüksek	Yarı taraf	Açılı	Yüksek	Yarı taraf	
2.5	2294	2255	1533	1035	974	644	4.4
0.0	3685	1998	1297	1810	960	623	5.6
-1.5	3440	1983	1285	2052	1181	772	4.9

www.hanixeuropa.com
HANIX
 MINI EXCAVATORS

Sürülebilirlik, dayanıklılık ve yüksek performanslı armatürler için çaba harcıyoruz. Zaman zaman değişiklikler olacağından firmamız değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 Özkan Öztürk İş Makinaları Yedek Parça Servis
 SAN ve TIC.LTD.ŞTİ
 129/3 Sokak No:3 4. Sanayi Sitesi Bornova/İZMİR

 Tel: +90 (232) 375 43 01 Fax: +90 (232) 375 62 10
 Email: ozkan@ozturk.com

 Copyright: © Hanix Europe Ltd
 H75C 16/10


Olağan üstü ürün güvenirliliği ve bütünlüğü ile nihai Japon işçiliği.



Çevre Dostu

Yakıt tasarruflu Mitsubishi motor
Minimum çevresel etki.
Düşük emisyon III A
(EU) düzenlemeli.
Çift hidrolik güç ünitesi ile
olağanüstü güç elde eder ve
düşük emisyon sağlar.



Servis & Güvenlik

Geniş motor kabutu ile kolay servis ve bakım.
Korumalı gresörlükler, hasara karşı sipralli hortumlar ve korumalı silindirlir.
Dozer bıçağı hortumları 2 parçadan oluşmaktadır hem zaman kaybını önlemek hemde ekonomik anlamda daha maliyeti düşük olduğu için.



Operatörle-Dost

- Ergonomik tasarımı H75C operatör güvenliği
Güvenliği ön planda tutulmuş ve geniş
Görüş açısına sahiptir.
- Operatörü yormaz.
- Full ayarlanabilir operatör koltuğu.
- Joystick kontrol ile hassas kumda etme .kolay temizlenebilir geniş
kabin.ayarlanabilir kalorifer.12V soket çıkışı .yarım açılabilir yan cam tam
açılabilir ön cam komple çıkarılabilir ön alt cam. Kısa perdeli palet yürütüsü
esasnda hem görüntüyü önler hemde titreşimi önler.o reduce
travellingand



H75CV
Sepeñeği vardır İki parçalı
bom kazı yarı çapı
(7405mm) ve kazı
derinliği(4425mm)

Hanix H75C, 7430 kg ağırlığı ile zor koşullar için tasarlanmış ideal bir seçimdir.

4660mm Boşaltma yüksekliği olan,rahatlıkla dev kamyonları yükleyebilen,güçlü,ekonomik yakıt sistemli motoru ile değişken çıkışlı pistonlu pompası birleştiğinde durdurulamaz bir güç sağlar.

Güçlü Performans

Büyük çıkarılabilir 3 parçalı ağırlık genişletilmiş çalışma aralığı ile güçlü koparma kuvveti daha fazla istikrar.Kırıcı valfi ile atışman kullanma özelliği.
Ve hızlı sök tak atışman.
Bir butona basarak yürütüş hızını düşürüp yavaşletme.

